

システムアップデート手順書

【留意事項】

「システムアップデート」を実行すると、システムの再起動が発生しますので、事前に、システム再起動が発生しても問題ない時間帯で本処理を行うようにお願いします。

1. 管理用 PC からブラウザ「Internet Explorer」を起動してください。
2. URL に「NetSHAKER の内向け (eth0) IP アドレス」と「ポート番号“880”」を指定してください。

URL : [http://<NetSHAKER の内向け \(eth0\) IP アドレス>:880/](http://<NetSHAKER の内向け (eth0) IP アドレス>:880/)

<入力例>

NetSHAKER の内向け (eth0) IP アドレスが、“192.168.1.1”の場合

http://192.168.1.1:880/



3. NetSHAKER との接続が確立すると、下図のような基本認証ダイアログが表示され、「ユーザ名」と「パスワード」の入力が求められます。



4. 「ユーザ名」には、“setup”を、「パスワード」に NetSHAKER に登録されているパスワードを入力してください。

ユーザ名 : setup


パスワード : NetSHAKER に登録されているパスワード

5. 「ユーザ名」、「パスワード」入力後、[OK] ボタンをクリックすると、NetSHAKER の管理画面が表示されます。
6. メニューの「システム」→「システムアップデート」→「システムアップデート設定」を選択します。
 - ①画面上のメニューから「システム」を選択します。
 - ②画面左側メニューの「システムアップデート」をクリックし、表示されたメニューから「システムアップデート設定」をクリックします。




7. インターネットに接続するのに、プロキシサーバの設定が必要な場合は、プロキシサーバ情報を入力後、
[設定] ボタンをクリックします。

※インターネットに接続するのに、プロキシサーバの設定が不要な場合は、手順 9 へ進んでください。

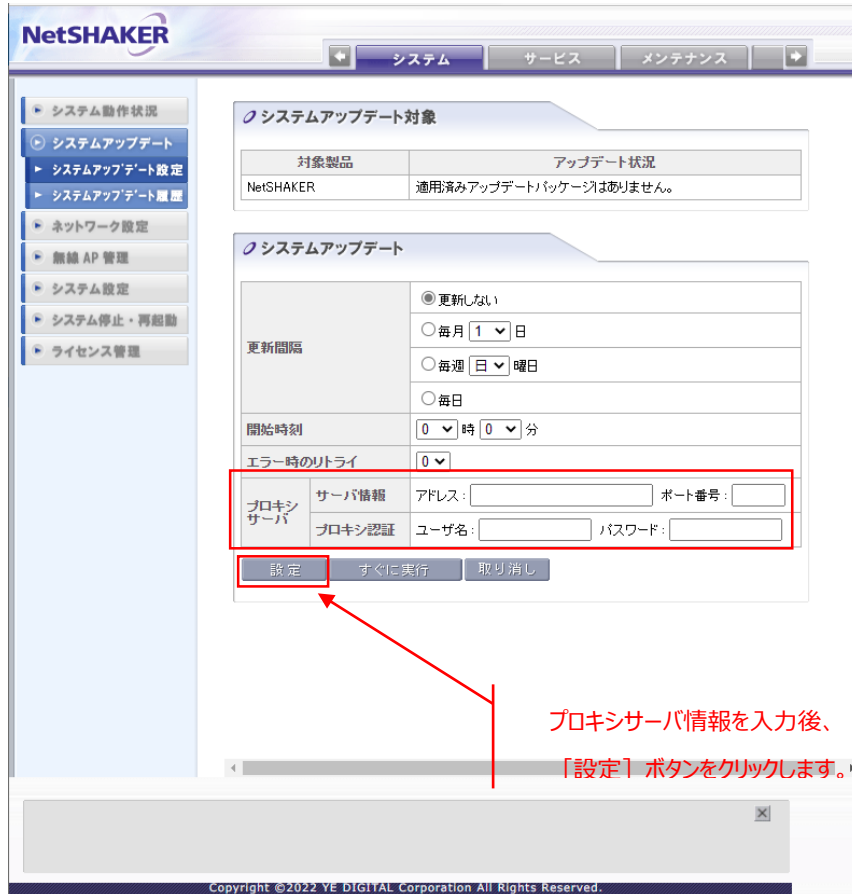

8. [設定] ボタンをクリックすると、下図のような確認ダイアログが表示されます。

[同意する] ボタンを選択します。

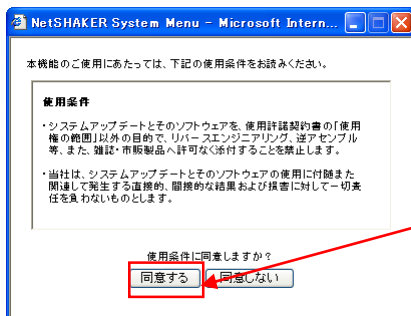

9. [すぐに実行]ボタンをクリックします。

NetSHAKER

システム サービス メンテナンス

システム動作状況

システムアップデート

システムアップデート設定

システムアップデート履歴

ネットワーク設定

無線 AP 管理

システム設定

システム停止・再起動

ライセンス管理

システムアップデート対象

対象製品	アップデート状況
NetSHAKER	適用済みアップデートパッケージはありません。

システムアップデート

更新間隔

更新しない

毎月 1 日

毎週 日 曜日

毎日

開始時刻

0 時 0 分

エラー時のリトライ

0

プロキシサーバ

サーバ情報

アドレス: ポート番号:

プロキシ認証

ユーザ名: パスワード:

設定 **すぐに実行** 取り消し

[すぐに実行] ボタンをクリックします。

Copyright ©2022 YE DIGITAL Corporation All Rights Reserved.

10. [すぐに実行] ボタンをクリックすると、下図のような確認ダイアログが表示されます。

[同意する] ボタンを選択します。

NetSHAKER System Menu - Microsoft Intern...

本機能のご使用にあたっては、下記の使用条件をお読みください。

使用条件

- システムアップデートとそのソフトウェアを、使用許諾契約書の「使用権の範囲」以外の目的で、リバースエンジニアリング、逆アセンブル等、また、複製・転載製品へ許可なく転付することを禁止します。
- 当社は、システムアップデートとそのソフトウェアの使用に付随または関連して発生する直接的、間接的な結果および損害に対して一切責任を負わないものとします。

使用条件に同意しますか?

同意する 同意しない

[同意する] ボタンをクリックします。

- 1 1. アップデート可能なパッケージが存在する場合は、下図のように「適用可能アップデートパッケージ」一覧に表示されます。

次に、[アップデート実行]を選択します。

適用可能アップデートパッケージ

NetSHAKER			
パッケージ名	パッチレベル	サイズ(B)	コメント
20150601.nup	20150601	3,452	脆弱性パッチ

システムアップデート完了後に自動でシステム再起動を行います。

ダウンロードにかかる時間の目安

ダウンロードデータサイズ(KB)		3,452
予想ダウンロード時間(分)	光 (100Mbps)	1
	ADSL (8Mbps)	1
	ISDN (32Kbps)	14

表示の時間は、あくまでダウンロードにかかる時間の目安です。
アップデートにかかる時間は、ご利用のインターネット回線種別や回線の混み具合によって変動します。

アップデート実行

[アップデート実行] ボタンをクリックします。

- 1 2. [アップデート実行] ボタンをクリックすると、一覧に表示されているパッケージをダウンロードして適用します。確認中～適用中は次のような画面に進捗状況を表示します。

適用可能アップデートパッケージ

NetSHAKER			
パッケージ名	パッチレベル	サイズ(B)	状況
20150601.nup	20150601	3,452	パッチダウンロード中(58%)

システムアップデート完了後に自動でシステム再起動を行います。

※システムの再起動が必要であれば、再起動まで行われます。

【留意事項】

長期間システムアップデートを行っていない場合は、システムアップデートに、数十分程度の時間を要する場合がありますので、ご注意ください。

また、システムアップデートを行うと、「システムの再起動」が発生します。

以上で、操作は終了です。

[システムアップデートでパッチが適用済みかの確認方法]

プログラム実行後、下記の画面を開くには、一度、すべてのブラウザを閉じて、再度、以下の手順で確認を行ってください。


1. 管理用 PC からブラウザ「Internet Explorer」を起動してください。
2. URL に「NetSHAKER の内向け (eth0) IP アドレス」と「ポート番号“880”」を指定してください。

URL : [http://<NetSHAKER の内向け \(eth0\) IP アドレス>:880/](http://<NetSHAKER の内向け (eth0) IP アドレス>:880/)

<入力例>

NetSHAKER の内向け (eth0) IP アドレスが、“192.168.1.1”の場合

<http://192.168.1.1:880/>



3. NetSHAKER との接続が確立すると、下図のような基本認証ダイアログが表示され、「ユーザ名」と「パスワード」の入力が求められます。



4. 「ユーザ名」には、“setup”を、「パスワード」に NetSHAKER に登録されているパスワードを入力してください。

ユーザ名 : setup

パスワード : NetSHAKER に登録されているパスワード

5. 「ユーザ名」、「パスワード」入力後、[OK] ボタンをクリックしますと、NetSHAKER の管理画面が表示されます。

6. メニューの「システム」→「システムアップデート」→「システムアップデート履歴」を選択します。
 - ①画面上のメニューから「システム」を選択します。
 - ②画面左側メニューの「システムアップデート」をクリックし、表示されたメニューから「システムアップデート履歴」をクリックします。



7. NetSHAKER の管理画面を開きます。
メニューの「システム」→「システムアップデート」→「システムアップデート履歴」を選択します。

システムアップデート履歴

◀ ◁ 1 / 1 ▶ ▷ 表示

NetSHAKER					
パッケージ名	パッチレベル	サイズ(B)	コメント	アップデート完了日時	詳細
20150601.nup	20150601	3,452	脆弱性パッチ	2015-06-01 14:24:00	詳細

8. 画面に適用済みのパッチが表示されますので、最終ページを開いてください。

システムアップデート履歴

1 / 1 表示

クリックすると最終頁が表示されます。

NetSHAKER					
パッケージ名	パッチレベル	サイズ(B)	コメント	アップデート完了日時	詳細
20150601.nup	20150601	3,452	脆弱性パッチ	2015-06-01 14:24:00	詳細

9. パッチレベルに「20211206」が表示されていることを確認します。

以上で、操作は終了です。

以上