

## パッチ適用時ブラウザの設定方法


以下では、Microsoft Internet Explorer 6.0 での設定方法を示します。

### (1) プロキシ設定

管理用 PC のブラウザを起動して、「ツール」メニューをクリックして、「インターネット オプション」を開いてください。

「インターネット オプション」設定画面より、「接続」タブを選択して、[LAN の設定] ボタンをクリックします。

「自動構成」項目の「設定を自動的に検出する」、および、「自動構成スクリプトを使用する」のチェックボックスをオフに設定してください。また、「プロキシ サーバー」項目の「LAN にプロキシ サーバーを使用する」のチェックボックスをオフに設定してください。

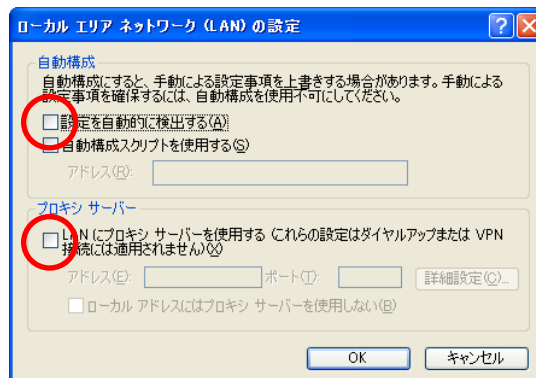

### (2) キャッシュ設定

管理用 PC のブラウザを起動して、「ツール」メニューをクリックして、「インターネット オプション」を開いてください。「インターネット オプション」設定画面より、「全般」タブを選択して、「インターネット一時ファイル」項目の [設定] ボタンをクリックして、「保存しているページの新しいバージョンの確認」項目で「ページを表示するごとに確認する」のラジオボタンを選択してください。

